

## Antwort-Fax an ZinCo 07022/6003-421

Ich habe Interesse zum Thema Abgrenzungen und Einfassungen mit DP-Systemkomponenten und wünsche:

- mehr Informationen zu ZinCo DP-Produkten.
- ein Beratungsgespräch.
- eine unverbindliche Einplanung zu meinem Bauvorhaben.

### Meine Kontaktdaten

Firma: .....

Ansprechpartner: .....

Straße: .....

PLZ Ort: .....

Telefon: .....

Telefax: .....

E-Mail: .....



Die DP-FIX-Halter bzw. -Ecken werden mit der zugehörigen Fixierungsmatte verbunden (siehe Zeichnungen).



Die im Bedarfsfall eingekürzten DP-Profile werden anschließend einfach in den Halter eingeklipst.



So verbaut, kaschiert der Halter die Stöße bzw. die im Einzelfall durch Ablängen entstandenen Schnittkanten der DP-Profile. Es entsteht ein einheitliches und sauberes Erscheinungsbild.

## DP-Systemkomponenten im Überblick

| Dachtraufprofil-Systemkomponente                                      | DP 55<br>Höhe ca.<br>55 mm | DP 80<br>Höhe ca.<br>80 mm | DP 120<br>Höhe ca.<br>120 mm |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>DP-FIX Halter</b> , inkl. Matte<br>Stoßverbinder bzw. Zusatzhalter | Art.-Nr.<br>7705           | Art.-Nr.<br>7708           | Art.-Nr.<br>7712             |
| <b>DP-FIX Ecke</b> , inkl. Matte<br>Ecklösung 90°                     | 7706                       | 7709                       | 7713                         |
| <b>DP-E</b><br>Dachtraufprofil aus Edelstahl,<br>ca. 3 m lang         | 7779                       | 7784                       | 7788                         |
| <b>DP-A</b><br>Dachtraufprofil aus Aluminium,<br>ca. 3 m lang         | 7777                       | 7781                       | 7785                         |



Am Posseberg 8  
D-13127 Berlin  
Tel. 030/475983-0  
Fax 030/475983-50

ZinCo GmbH  
Grabenstraße 33  
D-72669 Unterensingen  
Tel. 07022/6003-330 • Fax 07022/6003-331


Neue Straße 17  
D-58135 Hagen  
Tel. 02331/9472-0  
Fax 02331/9472-50

Hauptsitz: ZinCo GmbH, 72669 Unterensingen, Tel. 07022/6003-0, Fax 07022/6003-300


Im Internet finden Sie uns unter <http://www.zinco.de> • E-Mail: [contact@zinco.de](mailto:contact@zinco.de)

# Mit DP-FIX bleibt bei der Montage der Dachtraufprofile die Dachdichtung unberührt.


So einfach funktioniert es:

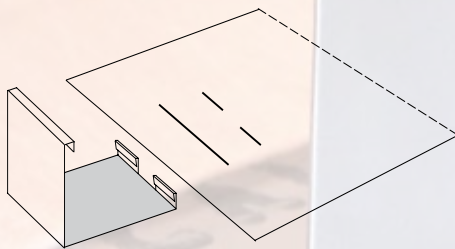

Von oben wird der Halter/die Ecke in die Matte eingefädelt ...

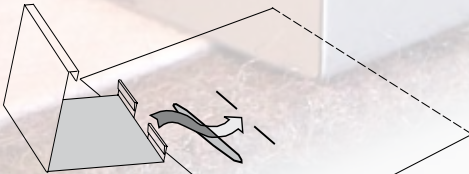

... und durch die beiden hinteren Laschen durchgesteckt.

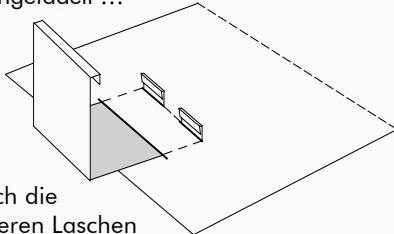

## Merkmale

- Kein Eingriff in die Dachabdichtung
- Fixierung auf dem Dach via Schutzmatte
- Optisch perfekte Stoßausbildung
- In Höhen von 55, 80 und 120 mm erhältlich



## DP-FIX Halter



Der DP-FIX-Halter wird mit einer 70 x 50 cm großen, vorgeschlitzten Fixiermatte geliefert. Als Stoßverbinder für die DP-Profile sorgt er für ein homogenes Erscheinungsbild.

## DP-FIX Ecke



Mit diesem Profil lassen sich Ecken optisch perfekt ausbilden. Auch temperaturbedingte Längenänderungen der DP-Profile werden im nicht sichtbaren Bereich kompensiert.

**DP-FIX – die perfekte Profilverbindung aus Edelstahl**

## Breites Anwendungsspektrum

DP-FIX kann als Abschlussprofil, zur Einfassung von Begrünungen, als Kiesfangleiste oder als Übergangsprofil (Kies/Begrünung/Plattenbelag) verwendet werden.